

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Днес, 05.06.2018 г. в град Червен бряг между:

Община Червен бряг, със седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг, област Плевен, ул. "Антим I" №1, БУЛСТАТ 000414154, адрес на кореспонденция: гр. Червен бряг, област Плевен, ул. "Антим I" №1, представлявана от инж. Данаил Николов Вълков - кмет и Снежанка Искрова Джабилова – началник отдел СД, наричано по-нататък в договора **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**,

и

„Атлас Балкан“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Мадрид“ №39, ет. 3 с ЕИК 831211220, представлявано от Петър Иванов Петров, наричан по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“** от друга страна,

и на основание **чл. 183 от ЗОП**, във връзка с проведената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: **„Ремонт на улици на територията на Община Червен бряг“**, и Решение № РД-09-298/16.05.2018 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу възнаграждение, със свои сили и средства, качествено и съгласно установения в този договор срок, текущ ремонт на улици на територията на Община Червен бряг, в съответствие с приложената стойностна сметка.

1.2. Дейностите по предходния член следва да бъдат извършени в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, Предложението за изпълнение на поръчката на Изпълнителя и Ценовото предложение на Изпълнителя, представляващи неразделна част от договора.

ІІ. ЦЕНИ

2.1. Стойността за изпълнение на поръчката, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя е в размер на **468 578,03** (четиристотин шестдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и осем лева и три ст.) лв. без ДДС, и в размер на **562 293,64** (петстотин шестдесет и две хиляди двеста деветдесет и три лева и шестдесет и четири ст.) лв. с ДДС.

2.2. Цените за изпълнение на строително-ремонтните работи, посочени в стойностната сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не подлежат на промяна и са формирани при следните технико – икономически показатели:

- средна часова ставка – 6,20 лв/час.
- доставно - складови разходи - 10 %
- допълнителни разходи върху труда - 100 %
- допълнителни разходи върху механизацията - 45 %



- печалба - 10 %

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Възложителят заплаща цената по т.П.2.1. по посочената в офертата на Изпълнителя цена, както следва:

- **Авансово плащане** в размер на 40% /четиридесет процента/ от стойността на договора с ДДС в срок от 10 /десет/ работни дни след издадена фактура, покриваща пълния размер на аванса.
- **Окончателно плащане** - (разлика между предложената цена за изпълнение и преведеното авансово плащане) - в срок от 30 /тридесет/ дни след завършване и предаване на обекта с протокол и издадена фактура.

3.2. Плащанията се извършват по оригинални фактури, след подписване на съответните протоколи до размера на сумата, посочена в ценовата оферта на Изпълнителя.

3.3. Плащанията на договора се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка на Изпълнителя:

IBAN: BG16 FINV915010000174 58

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка

Титуляр на сметката: „Атлас Балкан“ ООД

3.4. В случай, че в офертата на Изпълнителя е предвидено участие на подизпълнител/и Изпълнителят е длъжен в срок до 3 /три/ дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

3.5. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя, при условията на настоящия договор. В този случай разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

3.6. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, с подизпълнителя/те, посочени в офертата му, и не са направени директни плащания към подизпълнителя/те, Възложителят извършва окончателно плащане към Изпълнителя, след като бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети.

IV. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ



4.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

4.2. Срокът за изпълнение на строително - ремонтните дейности, предмет на договора е **150 (сто и петдесет)** календарни дни, съгласно представените от Изпълнителя в неговата оферта Техническо предложение, неразделна част към договора.

4.3. Срокът за изпълнение на СРР дейностите започва да тече от датата на подписване на договора.

4.4. За крайна дата на изпълнение на срока по т. 4.2 се счита датата на подписване без забележки на протокол за установяване годността за приемане на обект.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА

5.1. Възложителят се задължава:

- да предоставя на Изпълнителя необходимите и налични документи и данни, намиращи се при Възложителя, необходими за изпълнение на дейностите.
- да окаже на Изпълнителя достъп до обекта;
- да разплати изпълнените работи по реда и условията посочени в договора;
- да осигури инвеститорски контрол.

5.2. Възложителят е длъжен в срок от 5 /пет/ работни дни да реагира на писмено поставени въпроси, искани документи, срещи и др. от Изпълнителя.

5.3. По всяко време в хода на строителството Възложителят има право на достъп до обекта, както и да изисква:

а) писмени и устни обяснения от Изпълнителя и неговите служители и/или подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СРР;

б) всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за целите на упражняването на контрол върху дейността на Изпълнителя (включително копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и допълнителни споразумения с Подизпълнители, доклади и актове по изпълнение на Договора и др.).

5.4. Възложителят има право да дава мотивирани писмени указания на Изпълнителя за изпълнение на СРР.

5.5. Възложителят има право да спре строителните дейности във връзка със задължение по действащото законодателство или поради неблагоприятни метеорологични условия отнасящи се за района на изпълнение на СРР. Неблагоприятните метеорологични условия се доказват със справка от БАН – "Национален Институт по Метеорология и Хидрология - регионален център".

5.6. Указанията по предходните алинеи се отразяват с уведомително писмо и през периода на „спиране“ не тече срока за изпълнение.

5.7. Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване работата на обекта, ако е констатирано неточно изпълнение и влагане на некачествени строителни продукти.

5.8. Спирането на СРР по силата на предходната алинея не води до спиране на срока за изпълнение на съответния подобект/дейност и не може да служи за основание за удължаването му.



5.9. Изпълнителя има право:

- да получава необходимите и налични документи и данни, намиращи се при Възложителя, необходими за изпълнение на работата.
- да получава отговори и съдействие в срок от 5 /пет/ работни дни при писмено поставени въпроси, искани документи, срещи и др.
- да получи достъп до обектите.
- на заплащане за изпълнените работи по реда и условията посочени в договора.
- да ползва безвъзмездно терен предоставен от Възложителя за временно съхранение на изкопани земни маси, складиране на материали, техника и механизация.

5.10. Изпълнителят се задължава да осигурява необходимата механизация, транспортни средства и оборудване, което му е необходимо за точното изпълнение на договора.

5.11. При изпълнение на СРР и на другите Дейности по договора Изпълнителят ще разполага и използва механизация, транспортни средства и оборудване със статут на собствено, наето, на лизинг или от подизпълнители.

5.12. Изпълнителят се задължава да поддържа технически изправно, безопасно и в пълна наличност необходимите механизация, транспортни средства и оборудване.

5.13. При изпълнението на договора за обществена поръчка изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.

5.14. При изпълнение на своите задължения Изпълнителят:

- поема пълна отговорност за качествено и срочно изпълнение на възложените работи;
- осигурява високо квалифицирано техническо ръководство за изпълнението на договореното строителство през целия период на изпълнението;
- извършва и приключва СРР, както и гарантира, че неговите представители, служители или Подизпълнители ще извършват и приключват СРР по начин, който няма да накърнява или уврежда доброто име и репутация на Възложителя;
- взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна отговорност;
- организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси;
- предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи;
- влага в строежите строителни продукти само с предварително доказани качества, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на Техническата спецификация, притежават и са представени със съответните сертификати за качество и декларация за съответствие на продуктите и са одобрени от инвеститорския контрол;
- не изпълнява СРР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през зимния сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия.
- носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на обекта;
- Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на строителството и за предприетите мерки за тяхното решаване;



- Изпълнителят се задължава да уведомява незабавно Възложителя при възникването на обективни причини, забавящи или правещи невъзможно изпълнението и/или за възникнали проблеми в процеса на изпълнение на договора, както и да изисква неговото съдействие или становище по възникнал проблем и при необходимост да уведомява контролните органи.

5.15. Изпълнителят се задължава да съгласува действията си с Възложителя;

5.16. Изпълнителят се задължава да осигурява достъп за извършване на проверки на място от Възложителя;

5.17. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка, своевременно и в посочените от Възложителя срокове всички допуснати грешки и/или пропуски, констатирани от Възложителя;

5.18. Изпълнителят носи отговорност за безопасността на всички дейности по изпълнението на обекта;

5.17. Изпълнителят отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов служител при и по повод изпълнението на работите, независимо от това дали негов орган или друг негов служител има вина за настъпването им.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. За изпълнение на задълженията си по този договор, Изпълнителят учредява в полза на Възложителя банкова гаранция или предоставя гаранция под формата на парична сума, най-късно при сключване на договора, в размер на 3% /три на сто/ от общата цена на договора, без включен ДДС – **14 057,34 (четиринадесет хиляди петдесет и седем лева и тридесет и четири ст.) лева**. Гаранцията под формата на банкова гаранция или парична сума може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Изпълнителят може да гарантира изпълнението на договора и чрез застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

6.2. В случай, че Изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на Възложителя:

IBAN: BG58DEMI92403300081716;

BIC: DEMIBGSF;

Банка: „Търговска банка Д“ АД клон Червен бряг.

6.3. При липса на възражения по изпълнението на договора, Възложителят се задължава да възстанови на Изпълнителя сумата на гаранцията в срок до 14 (четиринадесет) работни дни след предаване на обекта. Гаранцията ще бъде възстановена по сметка, посочена от Изпълнителя.

6.4. В случай, че Изпълнителят избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заявява, че Изпълнителят не е изпълнил задълженията си по този договор. Банковата гаранция е със срок на валидност до 60 (шестдесет) календарни дни след изтичане на срока на договора.

6.5. Възложителят не дължи лихви върху сумата по гаранцията.

6.6. Възложителят има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от формата, под която е представена, при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на Изпълнителя.

6.7. Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която



покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.

6.8. При едностранно прекратяване на договора от Възложителя поради виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по договора, сумата от гаранцията се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.

6.9. Възложителят има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения при некачествено или ненавременен изпълнение на задълженията на Изпълнителя от гаранцията за добро изпълнение.

6.10. В случай че неизпълнението на задълженията по договора от страна на Изпълнителя по стойност превишава размера на гаранцията, Възложителят има право да търси обезщетение по общия ред.

6.11. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, посочени в Техническото предложение на Изпълнителя, които не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и ремонтни работи, съоръжения и строителни обекти.

За проявилите се в посочените гаранционни срокове дефекти, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до 5 работни дни след уведомяването, Изпълнителят извършва проверка (вкл. на място). В резултат на извършената проверка и след съгласуване с Възложителя, двете страни определят срок, в който Изпълнителят е длъжен да предприеме съответните действия и да отстрани тези дефекти. "Гаранционният срок" спира да тече, за времето, когато се извършват работите по отстраняване на дефектите

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Настоящият договор се прекратява:

8.1.1. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;

8.1.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 -дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

8.1.3 при констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя;

8.1.4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

8.1.5. с окончателното му изпълнение;

8.1.6. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не



позволява договорът да бъдат изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

8.2. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

8.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 работни дни;

8.2.2. не отстрани в определения срок недостатъците/некачествено изпълнените СРР, констатирани по реда, указан в договора;

8.2.3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

8.2.4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

8.2.5. в предвидените в чл. 118, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП случаи.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила” по смисъла на Закона за обществените поръчки и Търговския закон, и ако тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор.

9.2. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор поради непреодолима сила е длъжна:

9.2.1. да уведоми писмено другата страна, в срок от 5 работни дни от настъпването на непреодолимата сила, за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията ѝ; за степента до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо времетраене. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди;

9.2.2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.

9.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира;

9.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

9.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

9.6. Определено събитие не може да се квалифицира като “непреодолима сила”, ако:

9.6.1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.

9.6.2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на всички разумни грижи.



X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

10.1. Изпълнителят и Възложителят третира като конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

10.2. Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

10.3. Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

XI. НЕУСТОЙКИ

11.1. Ако Изпълнителят не изпълни изцяло възложени дейности и строително-ремонтни работи или част от тях, или не ги изпълни съгласно изискванията за тяхното извършване, посочени в настоящия договор, същият дължи на Възложителя неустойка в размер до 10 (десет) на сто от стойността на договора.

11.2. При забава в плащането, Възложителят дължи неустойка в размер на 0.02 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пет) на сто от тази стойност.

11.3. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на Възложителя неустойка в размер на 0.5 % от стойността на забавената дейност за всеки просрочен ден.

11.4. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

11.5. При прекратяване на договора по т. 8.1.1., страните не си дължат неустойки.

11.6. При прекратяване на договора по т. 8.1.4. и т. 8.1.6., Възложителят не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на Изпълнителя.

11.7. При прекратяване на договора по т. 8.1.4 и т. 8.1.6 Възложителят дължи на Изпълнителя извършените и неплатени дейности и СРР, доказани с документи и фактури, извършени до момента на получаване на уведомлението съгласно т. 8.1.4.

XII. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

12.1. Извършването на СРР, както и всички материали за извършването им, следва да бъдат по качество и стандарт съгласно Техническата спецификация, както и всички приложими Законови разпоредби.

12.2. Неспазването от Изпълнителя, на изискванията на документацията, на техническата спецификация и всички приложими закони разпоредби, относно стандартите и качеството на материалите, както и на извършените СРР, ще се счита за неизпълнение на този договор, което ако е системно или представлява съществено неизпълнение, е основание за едностранно прекратяване на договора от Възложителя.

12.3. Качеството на изпълнените СРР, както и на материалите, се установява с:

1. протоколи за приемане на извършени СРР.
2. други документи, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СРР.

См



3. протоколи от проверки, извършвани от органите на Възложителя.

4. Контролът на качеството на СРР и на материалите се извършва от лицето упълномощено изрично да подписва констативни протоколи за действително извършени СРР „За Възложител” (инвеститорския контрол).

12.4. Възложителят проверява извършената от изпълнителя работа и го уведомява за всички установени недостатъци на СРР.

12.5. Изпълнителят е длъжен да отстрани недостатъка в посочения срок.

12.6. Изпълнителят отговаря и за недостатъци на СРР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на съставяне на съответния Протокол за приемане на извършени СРР, по които са открити недостатъци или се проявят по-късно (Скрити недостатъци).

12.7. Възложителят има право да поиска отстраняване на Скритите недостатъци и да упражни правото си да потърси гаранционна отговорност на Изпълнителя.

XIII. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

13.1. Ако е налице завършване на СРР от страна на Изпълнителя и същият е изпълнил всички свои други задължения по договора, Изпълнителят уведомява писмено Възложителя за готовността си да предаде обекта на Възложителя.

13.2. След получаване на уведомлението по т.13.1. Възложителят назначава собствена приемателна комисия, която да извърши оглед и проверка на изпълнените СРР.

13.3. След завършване на работите и извършване на оглед и проверка на изпълнените СРР, се съставя двустранен констативен протокол за окончателното приемане на действително извършените СРР без забележки.

13.4. Ако Изпълнителят не е достигнал завършване на СРР, установено от приемателната комисия, Възложителят издава предписание за работите, количествата и срока за изпълнението им под формата на „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително - ремонтни работи”.

13.5. Изпълнителят се задължава в определения му срок да изпълни предписаните работи. Строителят е длъжен да отстрани всички забележки написани в „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително - ремонтни работи”.

13.6. Изпълнителят, след изпълнение на предписаните работи, уведомява писмено Възложителя за готовността си за предаване на работите.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

14.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

14.3. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на



стария адрес.

14.4. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

14.5. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

14.6. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

14.7. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в предвидените в закон случаи.

Настоящият договор се подписва в **2 /два/ еднообразни екземпляра** - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Техническа спецификация на Възложителя;
- Техническо предложение на Изпълнителя;
- Ценово предложение на Изпълнителя;
- Стойностни сметки.

Съгласувал юрист:.....

Ивайло Колевски

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

инж. Давид Николов Вълв

Кмет на Община Червен бряг

Началник отдел СД :

Снежанка Джабилова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

Петър Иванов Петров

Управител





ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Антон I" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg ; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАТА
С ПРЕДМЕТ:
РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ**

Място за изпълнение на поръчката:
Населените места на територията на Община
Червен бряг.



I. РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

Предвидените за ремонт улици се намират на територията на град Червен бряг. Целта на ремонтните дейности е възстановяване на разрушените участъци от пътното платно, подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на настилка с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя. Предвидени за ремонт са следните улици:

- ул. "Васил Априлов" (между ул. "Княз Борис" и ул. "Кубрат")
- ул. "Волов" (КРЪСТОВИЩЕ -от ул. "Струма", кръстовище и ляв ръкав)
- ул. "Силистра" (от ул. "Християнска" до край тупик)
- ул. "Шейново" (от ул. "Паисий" до ул. "Антим")
- ул. "Тулча" (от ул. "Паисий" до ул. "Аспарух")
- ул. "Перник" (от ул. "Паисий" до ул. "Антим")
- ул. "Добрич" (от ул. "Антим I" до ул. "Стоян Едрев")
- ул. "Асен" (от ул. "Антим" до ул. "Паисий")
- ул. "Калоян" (от ул. "Волов" до ул. "Княз Борис I")
- ул. "Хаджи Димитър" (от ул. "Княз Борис I" до ул. "Радомирска")
- ул. "Княз Батемберг" (от ул. "Княз Борис I" до ул. "Християнска")
- ул. "Пирин" (от ул. "Стара планина" до ул. "Европа")
- ул. "Ал. Стамболийски" - **ВКВ.** (от бензиностанцията до ул. "Бено Вълчев")
- ул. "Бузлуджа" - **ВКВ.** и ул. "Бено Вълчев" - участък с дължина 100м.

Текущо състояние

По своето функционално предназначение изброените по-горе улици са от второстепенната улична мрежа на гр. Червен бряг. Транспортно натоварване по тях е незначително. Общото състояние на пътната настилка по визуална оценка е лошо. Улиците са с множество пукнатини, деформации и локални разрушения по асфалтовото покритие. Налице е влошено отводняване и обективни предпоставки за проникване на повърхностните води в пътната конструкция. Забелязват се отделни участъци с мрежовидни пукнатини, които са възможно следствие от влошена носимоспособност на пътната основа.

Технологично решение

При изпълнението на предвидените за ремонт улици е необходимо избраното технологично решение да постигне подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на настилка при спазване на действащите нормативни изисквания. Геометричните и нивелетни решения трябва максимално да се придържат към съществуващия терен, като същевременно бъде



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Април" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



осигурено добро отводняване на пътната конструкция. Всички установени слаби участъци трябва да бъдат ремонтирани по метод „Студено рециклиране“, а настилната в участъците притежаващи достатъчна носимоспособност трябва да бъдат ремонтирани по технология „Горещо рециклиране – РЕМИКС +“.

Всички работни операции при фактическото изпълнение на СРР трябва да бъдат съобразени с фактическото състояние на всяка една от улиците, като основните етапи при изпълнението са:

СРР следва да се изпълни, без да се нанасят щети на съседните имоти и околната среда от натрупване на строителни и битови отпадъци по време на реализацията на проекта.

Основни изисквания към технологичното решение:

- **Изходни данни**

Началните и крайните точки на уличните участъци се уточняват на място от представители на възложителя и изпълнителя.

Съществуващият габарит на улиците се запазва.

- **Ситуация**

Елементите на хоризонталната и вертикална криви да следват геометрията на съществуващата улица. Заустването да се предвиди най-малко 5 метра в съседна улица и в кръстовище.

- **Нивелета**

Нивелетата да осигури полагането на износващ пласт от плътен асфалтобетон с дебелина, получена при оразмеряването.

Допуска се прилагането на студено фрезование с цел максимално използване на съществуващата годна настилка при доказване на дебелина на пластове.

- **Улични настилки**

В участъците, където са притежаващи достатъчна носимоспособност трябва да бъдат ремонтирани по технология „Горещо рециклиране“, установените слаби участъци трябва да бъдат ремонтирани по метод „Студено рециклиране“, а за износващ пласт да се предвиди дребнозърнест плътен асфалтобетон тип „А“ с минимална дебелина, съгласно ТС на АПИ за съответната технология.

- **Предварителна подготовка преди началото на работния процес**

Преди започване на работния процес е необходимо въвеждане на Временна организация на движението съгласно Наредба №3 от 16.08.2010 г.



- **Нивелетно фрезование**

С цел постигане на проектната нивелета на настилка и възстановяване на напречните наклони е необходимо фрезование на асфалтовото покритие с променлива дебелина до нивата зададени в технологичния проект.

- **Студено рециклиране**

Студеното рециклиране на настилка се извършва на място от специализирани фрези позволяващо пълното раздробяване и хомогенизиране на съществуващите пластове. При процеса се добавя свързващо вещество по вид и количество съгласно одобрена рецепта. Обработения материал се профилира и уплътнява до постигане на проектната нивелета. Върху свързания пласт се полага асфалтово покритие съгласно проектантата дебелина.

- Необходимо оборудване на за студено рециклиране

- Рециклираща машина (рециклатор)
 - Цистерни за вода и за течни стабилизиращи вещества
 - Автогрейдер за профилиране на изпълнени пласт
 - Вибрационни валяци за уплътняване на пласта от рециклиран материал

- **Горещо рециклиране на настилка**

Горещото рециклиране на настилка се изпълнява по технология „Ремикс+“. Последователността на работните операции при изпълнението на този метод е:

- Предварително загряване на асфалтовата настилка до подходяща за рециклиране температура.
- Раздробяване на загрятата асфалтова съществуваща настилка.
- Добавяне на необходимото количество битум (по рецепта ако е необходимо). Допълнителното количество битум се добавя по време на раздробяване на настилка.
- Смесване на раздробения материал и допълнителното количество свързващо вещество за получаване на хомогенен пласт.
- Предварително уплътняване на рециклирания материал от рециклатора.
- Добавяне на минимален пласт свеж асфалтобетон върху предварително уплътнения рециклиран пласт.
- Необходимо оборудване за горещо рециклиране
 - Система от нагриващи панели.
 - Оборудване за разстилане на минерален материал



- Рециклираща машина, самоходна, специално проектирана за изпълнение на горещо рециклиране.

- **Окончателно уплътняване на положената настилка**

Положената асфалтова настилка се доуплътнява окончателно от двубандажни или пневматични валяци, които се използват и при конвенционалния метод на асфалтополгане.

- Регулиране нивото на РШ и ДШ.

- **Отваряне на пътното платно за автомобилното движение**

След извършване на уплътняване на пътната настилка температурите на покритието трябва да спаднат до 80° С. Тази температура позволява отваряне на пътния участък за автомобилния трафик без да се увреди структурата на новоположената настилка.

По правило новоположеното покритие трябва да достигне до температура от 50° С, за да бъде отворена за движение на ППС. В зависимост от дебелината на новоположения слой и отчитайки температурите на околната среда периодът на охлаждане на настилка не надвишава повече от 2 часа.

II. РЕМОНТ НА УЛИЦИ ПО КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Обща информация

Предвидените за ремонт улици се намират на територията на община Червен бряг по кметства. Целта на ремонтните дейности е възстановяване на разрушените участъци от пътните платна, пордобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на настилка с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя. Предвидени за ремонт са с улици по населени места както следва:

1. с. Чомаковци – изкърпване на единични дупки и деформации;
2. с. Глава – изкърпване на единични дупки и деформации;
3. с. Телиш - рехабилитация на участъци от ул. "Янко Забунов" с. Телиш;
4. с. Рупци - рехабилитация на участъци от ул. "9-ти май";
5. с. Лепица – Ремонт на участък от ул. "5-та";
6. с. Реселец – изкърпване на единични дупки и деформации и рехабилитация, съгласно КС;
7. с. Горник – изкърпване на единични дупки и деформации;
8. с. Девенци - изкърпване на единични дупки и деформации;
9. с. Бресте - изкърпване на единични дупки и деформации;
10. с. Сухаче - рехабилитация на участъци от ул. "Баба Мария" и ул. "9-ти септември";



11. с. Радомирци - рехабилитация на участъци ул. "Иван Бондаков";
12. с. Ракита - рехабилитация на участъци ул. "Васил Левски";
13. гр. Койнаре - рехабилитация на участъци от околновръстно.

Съществуващо положение

Улиците, включени в обществената поръчка по т. II са второстепенни улици в населените места с нарушена асфалтова настилка. Наблюдават се надлъжни и напречни пукнатини, единични дупки и деформации и износване на настилка от ерозия и експлоатация. Настилка е поддържана с изкърпване на единични дупки и деформации. Отводняването е сравнително добро.

Описание на видовете работи:

- Почистване регула от наноси по пътното платно и растителност покрай бордюри;
- Нивелетно фрезоване – на участъци от улици, предвидени за рехабилитация;
- Почистване със сгъстен въздух и измиване пътното платно;
- Доставка и полагане на основа от НТК на пластове с висок коефициент на полируемост – където е необходимо;
- Изкърпване единични дупки и деформации с плътен асфалтобетон, включващ всички подготвителни операции;
- Битумен разлив с битумна емулсия;
- Доставка и полагане на асфалтобетон – плътна смес;
- Доставка и полагане асфалтобетон-неплътна смес за долен пласт- където е необходимо;

Информация и общи изисквания на дейностите:

1. Участъците предвидени за ремонт и рехабилитация предварително се обхождат и определят между възложителя и изпълнителя.
2. Технологията на изпълнението на отделните видове дейности се съгласуват предварително с Възложителя.
3. За постигане на качествено изпълнение на поръчката е задължително да се спазват всички технологични нормативи за отделните видове строително – ремонтни работи.
4. Основните видове материали необходими при изпълнение на възлаганата дейност се доказват със сертификати, а където се налага и с лабораторен контрол.
5. Фрезоването на повредените площи да се извършва на правилни геометрични фигури, със стени успоредни на оста на пътя и навлизащи най-малко 10см в здравата настилка;
6. Отстраняването на фрезования материал, независимо от метода (метли, четки или сгъстен въздух) да гарантира чистотата на подготвения за ремонт участък;



7. Обработката на фрезованите площи и стените им може да се извърши с разреден битум МС30, МС 70 или МС 250 с разход от 0.15 до 0.32кг/м² или с битумна емулсия 0.30/0.40кг/м² по DIN 1995, част втора;
8. Полагането на сместа за пълнеж се извършва ръчно или машинно в зависимост от големината на участъка;
9. Уплътняването се извършва с гладки статични, пневматични или вибрационни валежи, като уплътняването да приключи при температура на сместа не по ниска от +70 о С.
10. Рехабилитацията е предвидена на улици по които участъците предвидени за ремонт са с площ по-голяма от 20м² - включва почистване на регули, пътното платно и възстановяване на износващ асфалтобетонен пласт - топла смес 4-5 см.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РЕМОТ НА РАЗРУШЕНИЯ ПО АСФАЛТОВОТО ПОКРИТИЕ

✓ Материали


Свързващо вещество е битум БВ 130 или бързо разпадаща се катионна или анионна битумна емулсия. Битумната емулсия се съхранява в складовата цистерна на емулсионната инсталация или във варели.

Плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт.

Механичните показатели на използваните каменни фракции трябва да отговарят на изискванията в БДС 2282-80 за плътен асфалтобетон, марка I, като за пътища с леко натоварване се допуска използването на фракция с показател на износване до 35% и на дробимост до 18%.

✓ Технологии

Очертава се правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя, така че да обхване около 30 см извън напуканата площ.

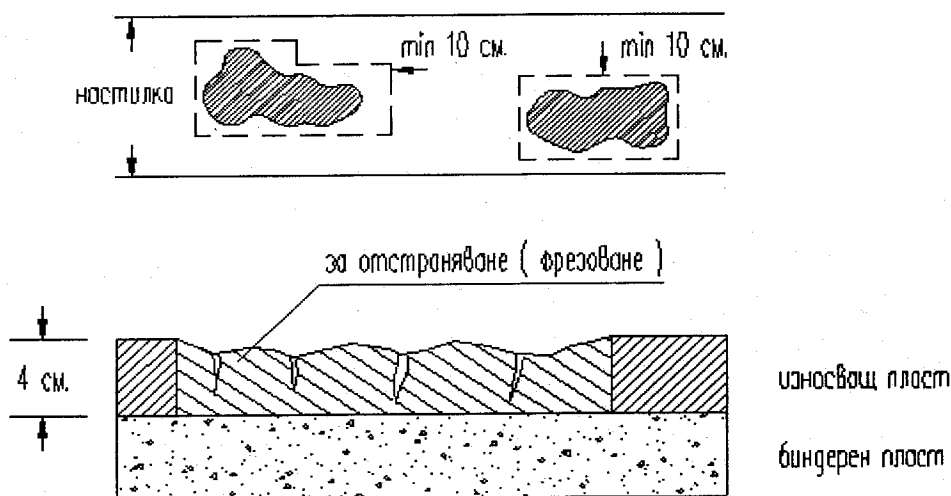

Детайл 1 - Фрезование на повредените площи



Повърхността на настилната се изчиства от несвързани и слабо свързани частици, от кал, прах и други замърсявания. Ремонта се извършва при температура на въздуха не по-ниска от +15°C на сянка. Не се работи по време на дъжд, тъй като водата измива емулсията от каменните фракции и настилната (фиг.1).

Последователността на работата е:

- Отстраняване на фрезования материал, независимо от метода (метли, четки или сгъстен въздух) да гарантира чистотата на подготвения за ремонт участък;
- разлив на битумна емулсия или битум БВ 130 в определено количество. Обработката на фрезованите площи и стените им може да се извърши с разреден битум МС30, МС 70 или МС 250 с разход от 0.15 до 0.35кг/м² или с битумна емулсия 0.30/ 0.40кг/м² по DIN 1995, част втора;
- разстилане на неплътен или плътен асфалтобетон;
- валиране с пневматичен валик в краен случай с лек стоманенобандажен валик.

✓ Възстановяване на пътната настилка

След извършване на локалните ремонти и предварителния ремонт на повредите да се извърши възстановяване на пътната настилка.

Възстановяването ще се извърши с полагането на един износващ пласт от плътен асфалтобетон тип "А" със средна дебелина от 4 см до 5 см.

Напречният наклон на настилната да се изпълни от 1.0 до 3.0 %, в зависимост от съществуващото положение.

✓ Захранване, Ел. ток и напрежение

В продължение на цялата строителна работа Изпълнителят е отговорен за доставката на временно ел. захранване, ако такова му е необходимо.

Материалите, оборудването и инсталацията трябва да отговарят на наредбите, валидни към момента на изпълнение на СРР.

✓ Одобряване на източници на материали или нестандартни материали.

При влагане на нестандартни материали в обекта те трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган /ДКО/. Изпълнителят е задължен да извърши за своя сметка необходимите разяснения, подготовка на документация и други действия, свързани със сертификацията на стоките, материалите и оборудването за този обект, както се изисква от българското законодателство. Сертификационният процес (по отношение на Българските Стандарти и Правилниците за Приложение), трябва да е приключил преди доставката на каквито и да са стоки, материали или съоръжения при стриктно спазване на установения график за изпълнение на договора.

✓ Съответствие на изискуеми стандарти и шифри.



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Април" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



Да се представят всички декларации за произход и съответствие на материалите и съоръженията, удостоверяващи прилагането на утвърдените стандарти.

Там където разпоредби на Договора препращат към изискуеми стандарти и шифри, на които следва да отговарят доставяните стоки, услуги и дейности, се прилагат разпоредбите на последния действащ вариант (на последните направени поправки, изменения) във връзка със съответстващите им стандарти и шифри, освен ако друго изрично не е уговорено в Договора. Когато са приложими национални стандарти и шифри или такива с ограничен териториален обхват, то прилагането на други стандарти и шифри е възможно, само ако гарантират същото или по-високо качество от визираните.

✓ **Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи.**

Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквани от нормативната уредба изпитвания на инсталации, уредби и елементи по време на строителството. *Да съдейства на представителя на Община Червен бряг при контролни изпитвания чрез осигуряване на достъп, предоставяне на пробни тела и мостри. При съставяне на протоколи и актове по Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ . Изпълнителят трябва да дава незабавно копие от тях на Представителя на Община Червен бряг. Да се прилагат измервателни протоколи, доказващи реално изпълнените количества работи към текущия протокол за извършени СРР.*

✓ **Контролни замервания от Изпълнителя.**

Изпълнителят трябва да извърши собствени изчисления, за да се увери в точността на размерите.

✓ **Почистване на строителната площадка.**

След завършване на строителните и ремонтни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишни материали, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави площадката в добро състояние. Окончателното почистване на работния район трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от приключване на дейностите.

Изпълнителят е длъжен да подпомага Възложителя при управлението на процеса на реализация, като му предоставя подробни отчети за напредъка. Възложителят може във всеки един момент да провери качеството и да измери количеството на изпълнените работи.



ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Ремонт на улици на територията на Община Червен бряг“.

от: **“Атлас Балкан” ООД**, (наименование на участника), с
БУЛСТАТ/ЕИК: 831211220, представлявано от: **Петър Иванов Петров** (трите
имена), в качеството на **Управител**, със седалище и адрес на управление: 1505 гр.
София, бул. “Мадрид” № 39, ет. 3, факс: 02/9434944, електронна поща (e-mail):
office@atlasbalkan.com

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ВЪЛОВ,

След като се запознахме с документацията за участие в публичното състезание за
възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, **представяме следното
Техническо предложение за изпълнение на поръчката:**

**1. Предлагаме срок за изпълнение на обществената поръчка: 150 (словом:
сто и петдесет) календарни дни.** (*Предложеният от участниците срок за изпълнение не трябва
да надвишава указания от възложителя в документацията за участие).

**2. Приемаме да се ангажираме с гаранционен срок за изпълнените
строително монтажните работи в съответствие с чл.20 , ал.4, т.8 от Наредба
№2/31.07.2003г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България.**

**3. Предлагаме срок за реакция за отстраняване на дефекти в рамките на
гаранционния срок 7 (словом седем) календарни дни.**

*Срокът за реакция при установени дефекти в гаранционния срок представлява
времето, необходимо на участника от момента на известяване за установения
дефект до реалното мобилизиране на необходимия ресурс и стартиране на място
отстраняването на същия.*

Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без
възражения.

Валидността на нашата оферта и нашето предложение е **6 /шест/ месеца** от
крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде
прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд.



До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Ние, предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

Качествено и добросъвестно изпълнение в пълен обем на описаните дейности в техническите спецификации, стойностна сметка и изискванията на възложителя;

Изпълнение на дейностите, описани в техническите спецификации, в сроковете, съгласно приложен график за изпълнение.

Неразделна част към настоящото Техническо предложение са и следните приложения:


1. Спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик, съобразно предвидените за изпълнение на СРР, технически и качествени характеристики на материала. Таблицата следва да бъде съпътствана от документи, издадени от производител/ доставчик/ сертифициращи организации, от които посочените в таблицата технически и качествени характеристики да бъдат доказани.

Спецификацията обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор.

Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на участника с утвърдените от възложителя технически спецификации.

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участник- **неприложимо***

Дата: 23.04.2018г.
Име и фамилия: Петър Петров
Подпис на лицето (и печат):



***Забележка:** Документът се прилага в случаите, в които офертата се подава от лице, което не е законен представител на участника.

В случаите, в които това обстоятелство не е налице в т.3.3 от образеца на техническото предложение се посочва – **неприложимо**.



Образец №4

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за публично състезание за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Ремонт на улици на територията на Община Червен бряг“.

от: „Атлас Балкан“ ООД, (наименование на участника), с
БУЛСТАТ/ЕИК: 831211220, представлявано от: Петър Иванов Петров
(трите имена), в качеството на Управител, със седалище и адрес на управление:
1505 гр. София, бул. „Мадрид“ № 39, ет. 3, факс: 02/946 10 82,
електронна поща (e-mail): office@atlasbalkan.com

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ВЪЛОВ,

С настоящото, Ви представяме следното ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици на територията на Община Червен бряг“.

I. Обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 468 578,03 лева без включен ДДС /словом: Четиристотин шестдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и осем лева и три стотинки/, а с включен ДДС: 562 293,64 лева /словом: петстотин шестдесет и две хиляди двеста деветдесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/.

II. Цените (единични и обща) се посочват в български лева. Посочената обща цена за изпълнение на поръчката е крайна и включва всички разходи, включително почистване и извозването на строителните отпадъци.

III. Посочената цена за изпълнение е окончателна и не подлежи на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като включват всички разходи по изпълнение на поръчката.

IV. Плащанията за изпълнение на договора се извършват при условията и по реда съгласно проекта на договор.

V. Неразделна част от настоящото ценово предложение е стойностна сметка. При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

VI. Техники – икономически показатели:

СРЕДНА ЧАСОВА СТАВКА - 6,20 лв/час;

ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ – 10 %;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА – 100 %;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯТА – 45 %;

ПЕЧАЛБА – 10 %




Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на поръчката.

***Забележка:** Попълненото от участника Ценово предложение, съгласно този образец, както и стойностната сметка – Приложение №1, неразделна част към него, се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

При несъответствие между посочената обща цена в цифри и изписаната обща цена с думи цена, ще се взема предвид изписаната такава с думи.

Дата: 23.04.2018г.
Име и фамилия: Петър Петров
Подпис на лицето (и печат):






Приложение 1

СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция 1: Ремонт на улици на територията на Община Червен бряг

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	УЛИЦИ	ЕД. М-КА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	С-СТ
I. Ремонт на улици в гр. Червен бряг					
1	Рехабилитация на ул. "Васил Априлов" (между ул. "Княз Борис" и ул. "Кубрат") - дължина 342.5м				
1.1	Повдигане или сваляне на решетки, шахти и СК при асфалтова настилка	бр.	11,00	75,00 лв.	825,00 лв.
1.2	Изрязване на клони и храсти над уличното платно с диам. 0,10 - 0,45м и дължина от 1 до 2 м	м2	342,00	0,36 лв.	123,12 лв.
1.3	Почистване пътната повърхност и регули от кал с дебелина до 5см (7704-АПИ)	м2	2740,00	0,21 лв.	575,40 лв.
1.4	Изпълнение на тънко студено рециклиране	м2	274,00	12,20 лв.	3 342,80 лв.
1.5	Горещо рециклиране на място, съгласно съгл. действащата ТС 7000-АПИ	м2	2740,00	16,59 лв.	45 456,60 лв.
2	Рехабилитация на ул. "Волов" (от кръстовище с ул. "Струма" по лев ръкав-дължина 416м)				
2.1	Повдигане или сваляне на решетки, шахти и СК при асфалтова настилка	бр.	7,00	75,00 лв.	525,00 лв.
2.2	Почистване пътната повърхност и регули от кал с дебелина до 5см (7704-спец. АПИ)	м2	2500,00	0,21 лв.	525,00 лв.
2.3	Изпълнение на тънко студено рециклиране съгл. действащата ТС АПИ	м2	150,00	12,20 лв.	1 830,00 лв.
2.4	Горещо рециклиране на място, съгласно действащата ТС 7000-АПИ	м2	2500,00	16,59 лв.	41 475,00 лв.





3	Направа на асфалтово покритие на ул. "Силистра" (от ул. "Християнска" до край тупик)				
3.1	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина до 15см	м2	830,00	5,12 лв.	4 249,60 лв.
3.2	Доставка и полагане на асфалтобетон-плътна смес 4-6 см	т	99,60	136,00 лв.	13 545,60 лв.
4	Рехабилитация на ул. "Шейново" (от ул. "Паисий" до ул. "Антим"-дължина 128 м + 16р. Кръстовища)				
4.1	Повдигане или сваляне на решетки, шахти и СК при асфалтова настилка	бр.	1,00	75,00 лв.	75,00 лв.
4.2	Изрязване на клони и храсти над уличното платно с диам. 0,10 - 0,45м и дължина от 1 до 2 м	м2	50,00	0,36 лв.	18,00 лв.
4.3	Почистване пътната повърхност и регули от кал с дебелина до 5см (7704-спец. АПИ)	м2	740,00	0,21 лв.	155,40 лв.
4.4	Горещо рециклиране на място, съгласно съгл. действащата ТС 7000-АПИ	м2	740,00	16,59 лв.	12 276,60 лв.
5	Рехабилитация на ул. "Тулча" (от ул. "Паисий" до ул. "Аспарух")-дължина 90 м)				
5.1	Почистване пътната повърхност и регули от кал с дебелина до 5см (7704-спец. АПИ)	м2	550,00	0,21 лв.	115,50 лв.
5.2	Горещо рециклиране на място, съгласно съгл. действащата ТС 7000-АПИ	м2	550,00	16,59 лв.	9 124,50 лв.
6	Рехабилитация на ул. "Перник" (от ул. "Паисий" до ул. "Антим")-дължина 128 м + 16р. Кръстовища				
6.1	Повдигане или сваляне на решетки, шахти и СК при асфалтова настилка	бр.	1,00	75,00 лв.	75,00 лв.
6.2	Изрязване на клони и храсти над уличното платно с диам. 0,10 - 0,45м и дължина от 1 до 2 м	м2	50,00	0,36 лв.	18,00 лв.
6.3	Почистване пътната повърхност и регули от кал с дебелина до 5см (7704-спец. АПИ)	м2	740,00	0,21 лв.	155,40 лв.




**ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ**

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Антим I" № 1, тел.: +359 659 927-88, fax: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



6.4	Горещо рециклиране на място, съгласно съгл. действащата ТС 7000-АПИ	м2	740,00	16,59 лв.	12 276,60 лв.
7	Рехабилитация на ул. "Добрич" (от ул. "Антим I" до ул. "Стоян Едрев") -				
7.1	Повдигане или сваляне на решетки, шахти и СК при асфалтова настилка	бр.	2,00	75,00 лв.	150,00 лв.
7.2	Почистване пътната повърхност и регули от кал с дебелина до 5см (7704-спец. АПИ)	м2	1448,00	0,21 лв.	304,08 лв.
7.3	Горещо рециклиране на място, съгласно съгл. действащата ТС 7000-АПИ	м2	1448,00	16,59 лв.	24 022,32 лв.
8	Рехабилитация на ул. "Асен" (от ул. "Антим" до ул. "Паисий")				
8.1	Повдигане или сваляне на решетки, шахти и СК при асфалтова настилка	бр.	3,00	75,00 лв.	225,00 лв.
8.2	Изрязване на клони и храсти над уличното платно с диам. 0,10 - 0,45м и дължина от 1 до 2 м	м2	30,00	0,36 лв.	10,80 лв.
8.3	Почистване пътната повърхност и регули от кал с дебелина до 5см (7704-спец. АПИ)	м2	732,00	0,21 лв.	153,72 лв.
8.4	Горещо рециклиране на място, съгласно съгл. действащата ТС 7000-АПИ	м2	732,00	16,59 лв.	12 143,88 лв.
9	Рехабилитация на ул. "Калоян" (от ул. "Волов" до ул. "Княз Борис I")				
9.1	Повдигане или сваляне на решетки, шахти и СК при асфалтова настилка	бр.	3,00	75,00 лв.	225,00 лв.
9.2	Изрязване на клони и храсти над уличното платно с диам. 0,10 - 0,45м и дължина от 1 до 2 м	м2	250,00	0,36 лв.	90,00 лв.
9.3	Почистване пътната повърхност и регули от кал с дебелина до 5см (7704-спец. АПИ)	м2	1762,50	0,21 лв.	370,13 лв.
9.4	Горещо рециклиране на място, съгласно съгл. действащата ТС 7000-АПИ	м2	1762,50	16,59 лв.	29 239,88 лв.
10	Рехабилитация на ул. "Хаджи Димитър" (от ул. "Княз Борис I" до ул. "Радомирска")				






ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Алфонс I" № 1, тел.: +359 659 927-08, факс: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg




10.1	Повдигане или сваляне на решетки, шахти и СК при асфалтова настилка	бр.	3,00	75,00 лв.	225,00 лв.
10.2	Изрязване на клонови и храсти над уличното платно с диам. 0,10 - 0,45м и дължина от 1 до 2 м	м2	50,00	0,36 лв.	18,00 лв.
10.3	Почистване пътна повърхност и регули от кал с дебелина до 5см (7704-спец. АПИ)	м2	1575,00	0,21 лв.	330,75 лв.
10.4	Горещо рециклиране на място, съгласно съгл. действащата ТС 7000-АПИ	м2	1575,00	16,59 лв.	26 129,25 лв.
11	Рехабилитация на ул. "Княз Батемберг" (от ул. "Княз Борис I" до ул. "Християнска")				
11.1	Повдигане или сваляне на решетки, шахти и СК при асфалтова настилка	бр.	3,00	75,00 лв.	225,00 лв.
11.2	Изрязване на клонови и храсти над уличното платно с диам. 0,10 - 0,45м и дължина от 1 до 2 м	м2	20,00	0,36 лв.	7,20 лв.
11.3	Почистване пътна повърхност и регули от кал с дебелина до 5см (7704-спец. АПИ)	м2	700,00	0,21 лв.	147,00 лв.
11.4	Горещо рециклиране на място, съгласно съгл. действащата ТС 7000-АПИ	м2	700,00	16,59 лв.	11 613,00 лв.
12	Рехабилитация на ул. "Пирин" (от ул. "Стара планина" до ул. "Европа")				
12.1	Повдигане или сваляне на решетки, шахти и СК при асфалтова настилка	бр.	1,00	75,00 лв.	75,00 лв.
12.2	Изрязване на клонови и храсти над уличното платно с диам. 0,10 - 0,45м и дължина от 1 до 2 м	м2	20,00	0,36 лв.	7,20 лв.
12.3	Почистване пътна повърхност и регули от кал с дебелина до 5см (7704-спец. АПИ)	м2	450,00	0,21 лв.	94,50 лв.
12.4	Горещо рециклиране на място, съгласно съгл. действащата ТС 7000-АПИ	м2	450,00	16,59 лв.	7 465,50 лв.
13	Рехабилитация на ул. "Ал. Стамболийски" - Вкв. (от бензиностанцията до ул. "Бено Вълчев")				
13.1	Повдигане или сваляне на решетки, шахти и СК при асфалтова настилка	бр.	1,00	75,00 лв.	75,00 лв.



**ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ**гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Албена I" № 1, тел.: +359 659 927-00, факс: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg

13.2	Почистване пътната повърхност и регули от кал с дебелина до 5см (7704-спец. АПИ)	м2	1200,00	0,21 лв.	252,00 лв.
13.3	Горещо рециклиране на място, съгласно съгл. действащата ТС 7000-АПИ	м2	1200,00	16,59 лв.	19 908,00 лв.
14	Изкърпване на единични дупки и деформации по ул. "Бузлуджа" и ул. "Бено Вълчев" - Вкв.	м2	740,00	27,60 лв.	20 424,00 лв.
Общо:					300 694,33 лв.
ДДС 20%:					60 138,87 лв.
Всичко гр. Червен бряг:					360 833,20 лв.

II. Ремонт на улици по кметства в община Червен бряг					
км. Чомаковци					
1	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с гореща асфалтова смес с деб. 4-6 см - ръчно (включително разкъртване и почистване) - 2 бр. мостове и единични дупки и деформации по улици	М ²	382,00	27,60 лв.	10 543,20 лв.
2	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с гореща асфалтова смес с деб. 4-6 см - ръчно (включително разкъртване и почистване) по ул. "Калето"	М ²	200,00	27,60 лв.	5 520,00 лв.
3	Доставка и полагане на НТК	м3	15,00	34,14 лв.	512,10 лв.
4	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на място указано от възложителя	м3	15,00	14,50 лв.	217,50 лв.
км. Глава					
1	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с гореща асфалтова смес с деб. 4-6 см - ръчно (включително разкъртване и почистване)	М ²	76,00	27,60 лв.	2 097,60 лв.
2	Доставка на пл. асф. бетон тип А съгл. действащата ТС със ср. дебелина 4-5 см машинно, включително наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване	т	20,00	136,00 лв.	2 720,00 лв.






ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Аспарух I" № 1, тел.: +359 659 927-00, факс: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



САМЪТ КЪМ ХОРАТА

км.Телиш					
1	Рехабилитация на ул."Янко Забунов"(почистване на регули, пътно платно и възстановяване на износващ асфалтобетонен пласт - топласмес 4-5 см)	м2	595,00	17,12 лв.	10 186,40 лв.
км.Рупци					
1	Рехабилитация на ул."9-ти май"(почистване на регули, пътно платно и възстановяване на износващ асфалтобетонен пласт - топласмес 4-5 см)	м2	595,00	17,12 лв.	10 186,40 лв.
км.Лепица-ул."5-та"					
1	Почистване регула от наноси по пътното платно и растителност покрай бордюри	М²	350,00	0,21 лв.	73,50 лв.
2	Доставка на НТК и профилиране пътно платно	М²	350,00	5,12 лв.	1 792,00 лв.
3	Доставка и полагане на асфалтобетон непълтна смес за долен пласт със ср. дебелина 4-5 см машинно, в т.ч. почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване	т	55,00	130,00 лв.	7 150,00 лв.
км.Реселец					
1	Рехабилитация на ул."Дружба" и ул."Стефан Бацов"(почистване на регули, пътно платно и възстановяване на износващ асфалтобетонен пласт - топласмес 4-5 см)	м2	600,00	17,12 лв.	10 272,00 лв.
2	Рехабилитация на ул."Иван Христов"(почистване на регули, пътно платно и възстановяване на износващ асфалтобетонен пласт - топласмес 4-5 см)	м2	1100,00	17,12 лв.	18 832,00 лв.
3	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с деб.4-6 см - ръчно (включително разкъртване и почистване)	М²	90,00	27,60 лв.	2 484,00 лв.
4	Доставка и полагане на НТК	м3	15,00	34,14 лв.	512,10 лв.
км.Горник					






ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Август I" № 1, тел.: +359 659 927-00, факс: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



СЪМЪЛЪ КЪМ ХОРАТА

1	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с деб.4-6 см - ръчно (включително разкъртване и почистване)	М ²	382,00	27,60 лв.	10 543,20 лв.
км.Ракита					
1	Рехабилитация на ул."В.Левски"(почистване на регули, пътно платно и възстановяване на износващ асфалтобетонен пласт - топласмес 4-5 см)	м2	595,00	17,12 лв.	10 186,40 лв.
км.Сухаче					
1	Рехабилитация на ул."Баба Мария" и ул."9-ти септември" (почистване на регули, пътно платно и възстановяване на износващ асфалтобетонен пласт - топласмес 4-5 см)	м2	595,00	17,12 лв.	10 186,40 лв.
км.Девенци					
1	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с деб.4-6 см - ръчно (включително разкъртване и почистване)	м ²	269,00	27,60 лв.	7 424,40 лв.
2	Доставка и полагане на НТК	м3	15,00	34,14 лв.	512,10 лв.
км.Бресте					
1	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с деб.4-6 см - ръчно (включително разкъртване и почистване)	М ²	167,00	27,60 лв.	4 609,20 лв.
2	Доставка и полагане на НТК	м3	15,00	34,14 лв.	512,10 лв.
км.Радомирци					
1	Рехабилитация на ул."Иван Бондаков"(почистване на регули, пътно платно и възстановяване на износващ асфалтобетонен пласт - топласмес 4-5 см)	м2	595,00	17,12 лв.	10 186,40 лв.
км.Койнаре					
	Околовръсно - дясно платно (вх. Чомаковци)				





ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Ангелска" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



1	Технологично фрезозане на разрушена асфалтова настилка със средна дебелина ~4 см машинно в т.ч. извозване на фрезования материал на указано от Възложителя място	м2	1400,00	2,10 лв.	2 940,00 лв.
2	Доставка и полагане на асфалтова настилка с непл. асф. бетон за със ср. дебелина до 4 см машинно за наклон, в т.ч. почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване - 30%	т	8,00	130,00 лв.	1 040,00 лв.
3	Доставка и полагане на асфалтова настилка с пл. асф. бетон . със ср. Дебелина 4 до 5 см машинно, в т.ч. почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване	т	140,00	136,00 лв.	19 040,00 лв.
4	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с деб. 4 до 6 см(вкл. Разкъртване и почистване)	м2	101,00	27,60 лв.	2 787,60 лв.
	Кръстовище на Околовръстно с ул. "Милчо Симеонов"				
1	Технологично фрезозане на разрушена асфалтова настилка със средна дебелина ~4 см машинно в т.ч. извозване на фрезования материал на указано от Възложителя място	м2	150,00	2,10 лв.	315,00 лв.
2	Доставка и полагане на асфалтова настилка с непл. асф. бетон за със ср. дебелина до 4 см машинно за наклон, в т.ч. почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване - 30%	т	15,00	130,00 лв.	1 950,00 лв.
3	Доставка и полагане на асфалтова настилка с пл. асф. бетон . със ср. Дебелина 4 до 5 см машинно, в т.ч. почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване	т	15,00	136,00 лв.	2 040,00 лв.
4	Доставка и полагане на трошен камък	м3	15,00	34,14 лв.	512,10 лв.
				Общо:	167 883,70 лв.
				ДДС 20 %:	33 576,74 лв.
				Всичко по кметства:	201 460,44 лв.

